

KIT-VESTA-COM-3 //-5 //-10



Détecteur Autonome de Fumée

Produit Communiquant



Détecteur optique de fumée fonctionnant selon l'effet TYNDALL, muni de la technologie de détection par cellule photoélectrique, il cible rapidement la présence de fumée au sein de l'habitation. Produits certifiés NF EN 14604 (Décembre 2011), CE et NF-DAAF et conformes à la directive européenne 2002/95/CE.

D.A.A.F VESTA - COM

- **Certification** : Certificat [CE-EN 14604 n°0333-CPD-292002](#),
- **Fonctionnement** : le détecteur de fumée active la sirène incorporée et l'allumage d'un voyant rouge (LED Flash) dès la perception des premières particules de fumée. Il se réenclenche automatiquement et la sirène s'interrompt lorsque plus aucune particule ne se trouve dans la chambre optique.
- **Capteur** : photo électronique.
- **Sensibilité** : Répond à la norme NF-EN14604.
- **Indicateur d'absence de pile** : dispositif anti-verrouillage sans pile.
- **Alimentation et autonomie** : Pile alcaline 9 volts autonomie 4 ans.
- **Alarme** : Sirène piézoélectrique intégrée.
- **Autotest automatique** : teste son capteur, son électronique et la tension de la pile.
- **Température de fonctionnement** : de 0° à 55° C.
- **Signal sonore** : >85 dB(A) à 3 m et >94,5 dB(A) à 1 m.
- **Signalisation pile déchargée** : indicateur sonore de pile faible par émission d'un bip toutes les minutes pendant 30 jours.
- **Contrôle fonctionnel** :
Signal lumineux rouge une fois par minute.
Bouton test pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil un fois par mois ou après chaque changement de pile (test complet chambre et alarme).
- **Equipement** : grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs.
- **Hygrométrie** : 0 à 93% HR.
- **Dimensions (Ø x H)** : 120 x 50 mm.
- **Masse** : 185 g.
- **Matière** : ABS.
- **Installation** : Au plafond au centre de la pièce ou à plus de 20 cm de tout obstacle (mur, cloison, poutre etc.) ou à plus de 60 cm de tout angle de la pièce, avec 2 vis de fixation (fournies).
- **Certificat d'installation** : fourni avec chaque détecteur pour l'assurance.

KIT- VESTA – COM 3 // 5 ou 10

- **KIT-VESTA-COM** se compose d'un ensemble de 3, 5 ou 10 D.A.A.F VESTA communiquant, d'une passerelle (centrale de liaison) et d'une télécommande.
- **Fonctionnement** : un détecteur détecte de la fumée, il prévient la centrale qui fait sonner tous les détecteurs pendant 30 secondes puis ne laisse en alarme que le détecteur à la source du déclenchement.
- **Installation** :
Connecter les détecteurs à la centrale avant de les installer.
Pas de passage de fil.
- **Alimentation et autonomie** :
La centrale de liaison fonctionne sur secteur avec une pile lithium de secours en cas de coupure.
Autonomie 4 ans et une pile Lithium pour la radio.
- **Radio** : 868Mhz, portée 200 m en champs libre.
- **Option** : possibilité de rajouter d'autres détecteurs VESTA-COM.

PRODUIT DISTRIBUE PAR : Safe Home Detector, S.H.D, Locataire Gérant,

BP90818, 23 Route de Bouzonville, 45308 PITHIVIERS Cedex.

Téléphone : 02.38.32.07.18 Mail : shd-daaf@shd-sas.com FAX : 02.38.32.07.19 web : www.shd-detecteurs.com


KIT-VESTA-COM-3 //-5 //-10

Détecteur Autonome de Fumée

Produit Communiquant



PRECONISATION D'INSTALLATION

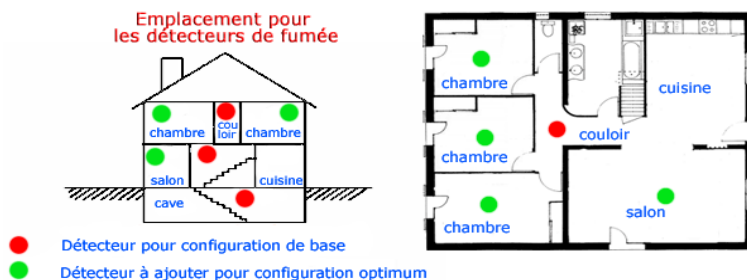

Marketing

- Installation aisée non défiguratrice du local, protection idéale pour Gites, Chambres d'hôtes, locaux déportés

1. LE SAVIEZ VOUS :

- 70% des victimes d'incendie meurent pendant leur sommeil
- 10.000 Victimes d'incendie par an en France
- 85% des victimes décèdent intoxiquées par les fumées
- L'incendie est la 2eme cause de mortalité en France

« Art. L. 129-8. – **Le propriétaire d'un logement** installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. L'occupant du logement veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. « **Cette obligation d'entretien incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées** »

2. POURQUOI CHOISIR LE KIT-VESTA-COM 3 / 5 OU 10 ?

- Installation très simple et très rapide, sans passage de fil il suffit d'apprendre les détecteurs à la passerelle
- Radio nouvelle génération en 868 Mhz, portée 200 m en champ libre.
- La passerelle fonctionne sur secteur avec pile de secours en cas de coupure.
- Chaque détecteur a une pile Lithium pour la radio en plus de sa pile Alcaline habituelle
- Fourni avec sa pile alcaline 9 Volts **il a une autonomie de 4 ans,**
- Installation très aisée : 2 vis par détecteurs
- Possibilité de rajouter d'autres détecteurs VESTA-COM
- Passerelle livrée prête à monter avec pile lithium de secours et domino pour branchement électrique
- Livraison dans une boîte carton

3. LA GARANTIE D'UN PROFESSIONNEL RECONNU.

- Les détecteurs **sont fabriqués** par FARE N°1 Français de la détection
- Ils sont garantis 4 ans
- La notice est en français
- Une Hot line intégrée à l'usine de Pithiviers est à l'écoute des consommateurs, accessible par N° Indigo non surtaxé : N°INDIGO : 0825 073 112

4. LA LOGISTIQUE :

- KIT-VESTA- COM 3 Gen Code : 3760149930244
- KIT-VESTA-COM 5 Gen Code : 3760149930251
- KIT-VESTA-COM 10 Gen Code : 3760149930268
- PASSERELLE VESTA-COM
- Détecteur VESTA-COM

PRODUIT DISTRIBUE PAR : Safe Home Detector, S.H.D, Locataire Gérant,

BP90818, 23 Route de Bouzonville, 45308 PITHIVIERS Cedex.

Téléphone : 02.38.32.07.18 Mail : shd-daaf@shd-sas.com FAX : 02.38.32.07.19 web : www.shd-detecteurs.com