




DOF43



0333-CPR-292189

Le détecteur de fumée DOF43 est discret et simple à installer. Il vous alertera dès l'apparition des premières fumées par un signal sonore puissant et un voyant rouge. DOF43 intègre des algorithmes visant maintenir sa fiabilité sur toute sa durée de vie et limiter l'occurrence de fausses alarmes. Les voyants lumineux vert et orange vous informent de l'état du détecteur. Enfin, DOF43 permet de mettre en sourdine pendant 8 heures, par exemple la nuit, l'avertissement sonore de pile faible.

- *Détecteur optique*
- *Design compact et discret*
- *Produit certifié CE EN14604*
- *Durée de vie de la pile : 10 ans*
- *Bouton de Test*
- *Grille anti-insectes*
- *Neutralisation de l'alarme sonore (10 minutes)*
- *Indicateur multicolore (veille, alarme, défaut)*
- *Interface vers carte de communication*
- *Auto-diagnostique et avertisseur de pile usée pendant 30 jours*
- *Neutralisation de l'alerte sonore de défaut de pile (8 heures)*
- *Signal de vie lumineux désactivable*
- *Ajustement automatique de sensibilité*
- *Algorithme anti-fausse alarme*
- *Protection anti-vol disponible en option*
- *Assistance téléphonique en France*
- *Garantie 5 ans*

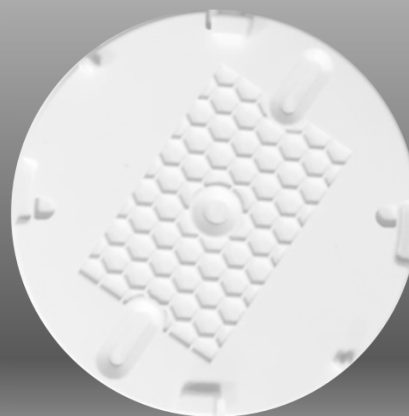


Vue de derrière et Base.

Pour une protection de base :

- Placez un détecteur à chaque étage.
- Placez un détecteur à proximité des zones de couchage.
- Placez un détecteur dans chaque chambre à coucher occupée par un fumeur.

Pour une protection optimale :


- Placer un détecteur dans chaque pièce.

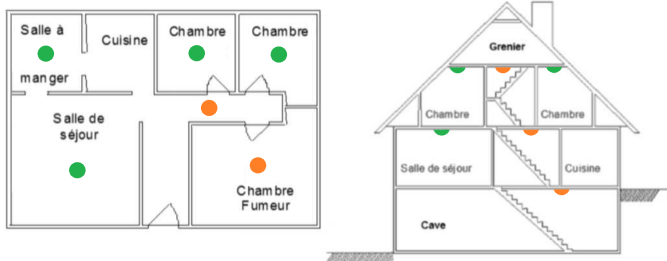

Ne pas installer le détecteur :

- A moins de 1m des bouches de chauffage, de refroidissement ou d'aération. La fumée pourrait être éloignée ou diluée.
- Dans un endroit où la température risque de descendre sous 0°C ou monter au-dessus de +50°C (risque de mauvais fonctionnement du détecteur).
- Dans un local où il y a un risque de condensation. Les salles de bains et buanderies sont à proscrire.
- Là où les fumées peuvent se dégager (cuisine ou garage peu ventilé) et générer des alarmes indésirables.
- Dans un endroit trop poussiéreux.

Caractéristiques techniques :

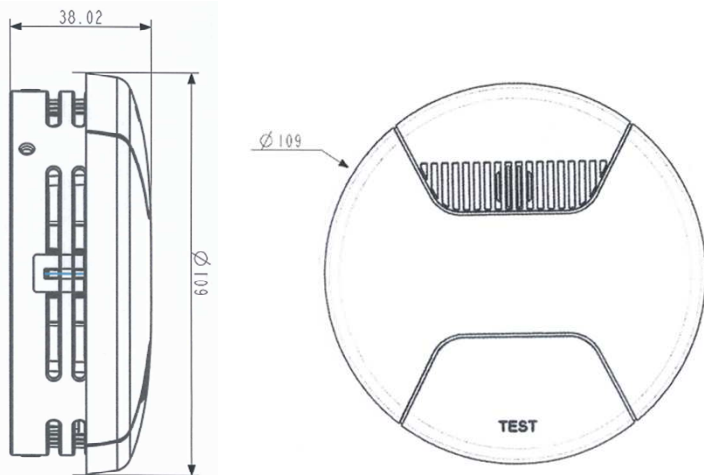

Type de pile **3 V CR123 fournie**
 Puissance sonore en alarme **85dB mini @ 3m**

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Masse	125g
Encombrement en mm	Hauteur 38 Diamètre 109
Matière	ABS
Couleur	Blanc
Indice de protection	IP32
Fixation	2 vis Ø 3,5mm et chevilles fournies

Compatible avec les bases de fixation des références DOF19, DOF29, DOF39, DOF49, LEC844 et LEC845 déjà installées

CONDITIONNEMENT

Conditionné en boîtes carton individuel blanc
 Nombre de détecteurs par carton **54**
 Nombre de détecteurs par palette **1944 (36 cartons)**
 Nous contacter pour personnalisation